


סולונואיד סדרה S1600

- S1600 היא סדרת סולונואידים המשמשים לפיקוד על ברזים דו דרכיים מסוגים שונים.
- המוצר מסופק כשהוא מחובר על ברז דו דרכי.
- בסדרת מוצרים זו שני מוצרים בסיסים:
GCS3052 סולונואיד תלת חוטי 1603
GCS3051 סולונואיד דו חוטי 1602

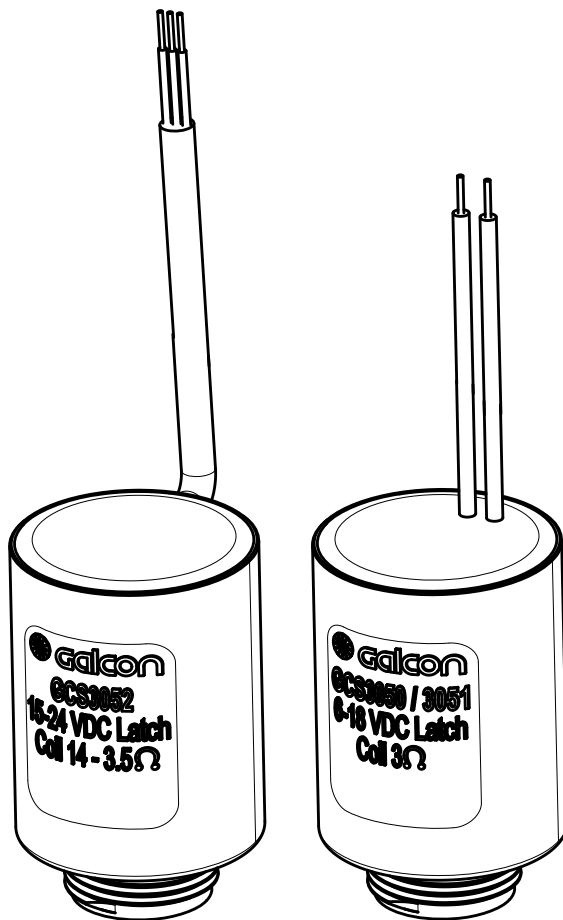

S1603 3 Wire

S1602 2 Wire

חומרי המבנה:

פלסטיק - נילון מחוזק.

אטמים: EPDM.

מתכות: נירוסטה.

תכונות הידראוליות:

לחץ עבודה עד 10 אט"מ.

טמפ' עבודה:

5-70 מעלות.

הברגות:

3-4X20 UNEF

מתחי עבודה:

GCS3052 סולונואיד תלת גידי

15-24 VDC פולס

בתלות בקבל.

התנגדות 3.5-14Ω

GCS3051 סולונואיד דו גידי

6-18 VDC פולס

בתלות בקבל.

התנגדות - 3Ω

נתוני חשמל:

אורך פולס נדרש - 100-20 מילי שניות.

חיבורי חשמל:

כבל PVC 80 ס"מ, AWG 24.

מימדים

קוטר- 31 מ"מ

גובה- 49 מ"מ

משקל- 137.4 גרם.

סולונואיד תלת דרכי CV600

סולונואיד תלת דרכי DC פולס 2 חוטים

ה CV600 הינו סולונואיד המשמש לפיקוד על ברזים הידראולים תלת דרכיים מסוגים שונים.

המוצר מסופק כמוצר בודד או מורכב על סרגל בכמות של 2-4-6-8-10.

חומרי המבנה:
פלסטיק - נילון מחוזק.

אטמים: EPDM.

מתכות: נירוסטה.

תכונות הידראוליות:
לחץ עבודה עד 10 אט"מ.
KV כ-80 ליטר/שעה בדיזה 1.8 מ"מ.

טמפ עבודה:
5-70 מעלות.

כניסות:
1-8 BSPT FEMALE


מתחי עבודה:
6-18V פולס DC
בתלות בקבל ובלחץ מערכת המים.

נתוני חשמל:
התנגדות- 3Ω
אורך פולס נדרש - 20-100 מילי-שניות.

חיבורי חשמל:
כבל PVC 80 ס"מ, 24AWG.

פיקוד:
NO / NC - על פי החיבור החשמלי של החוטים.

מימדים:
גובה- 103 מ"מ.
רוחב- 42 מ"מ.
אורך- 44 מ"מ.
משקל- 178.4 גרם.

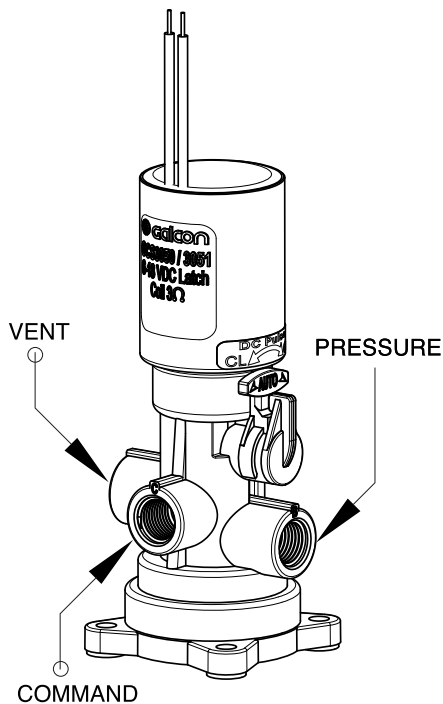

מק"ט: B761

גלקון
מערכות בקרה ממוחשבות

קבוץ כפר בלום 12150, טל: 04-6900222, פקס: 04-6902727

E-mail: info@galcon.co.il www.galcon.co.il